


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

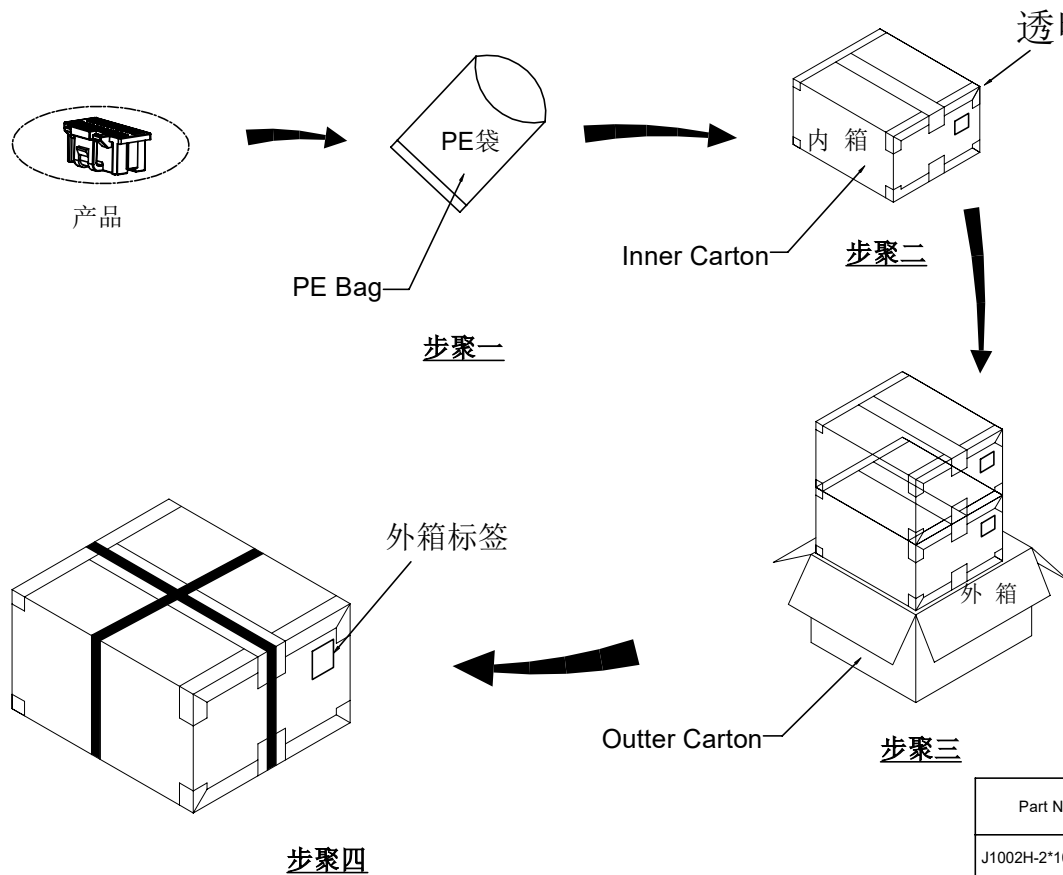

包装说明:

步骤1: 将检验好之产品依包装数量装入PE袋中, 并放入一包干燥剂, 并将PE袋封好. 贴上标签.

步骤2: 将装好产品的PE袋依包装数量, 装入内箱并用透明胶四周封好. 贴上标签.

步骤3: 将装好产品的内箱套入外箱. (一大箱装二小箱)

步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签. 再用包扎带包扎好.

注: 尾数可用填充物填充.

Part No.	PIN	PE Bag		Inner Carton		Outer Carton		Total
		PCS/PE	SIZE (CM)	BAG/ Inner Carton	SIZE (CM)	Inner Carton/ Outer Carton	SIZE (CM)	2 Inner Carton/Outer Carton
J1002H-2*10	2*10	1000	30*25*0.08	15	34*34*15.5	2	35.5*35.5*34	30,000
J1002H-2*12	2*12	1000		13				26,000
J1002H-2*14	2*14	1000		12				24,000
J1002H-2*15	2*15	1000		12				24,000
J1002H-2*20	2*20	1000		10				20,000
J1002H-2*25	2*25	1000		8				16,000

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角

东莞市翰皓精密电子有限公司

DONGUAN HANHAO PRECISION ELECTRONIC CO., LTD

料号: J1002H-2*XX

名称: 1.00mm Housing Packing

核准 审查 制作 日期

Alan_qin 2016.12.12

单位 比例 页次 版本 供应商编号

MM 1:1 1/1 E A-000

2020.07.02

E

EN20200827002

增加2*14Pin包装规格

Joshua

Joshua

日期

版次

变更编号

变更内容说明






变更人

核准



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

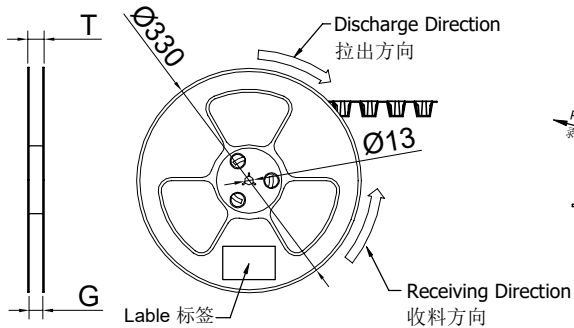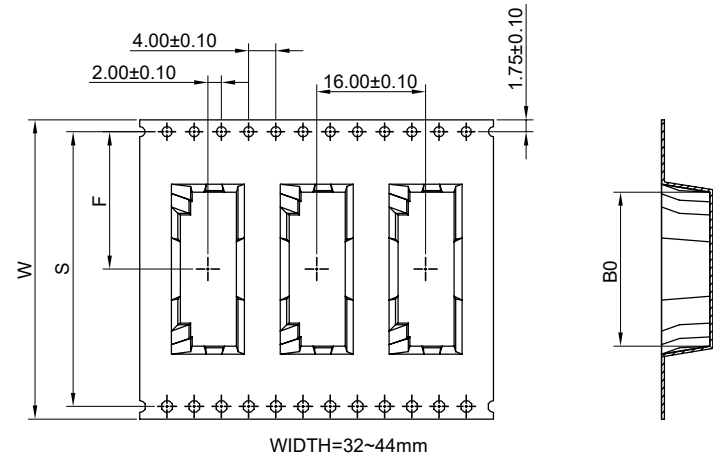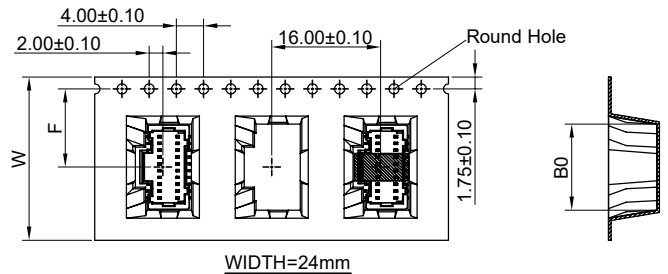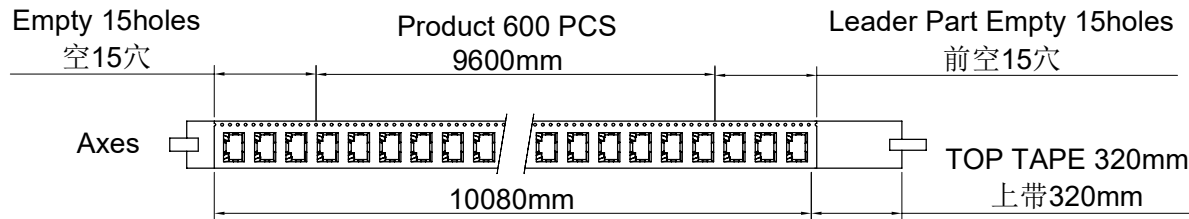

COVER TAPE PEEL STRENGTH: 30~80g
上带剥离力量: 30~80g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute

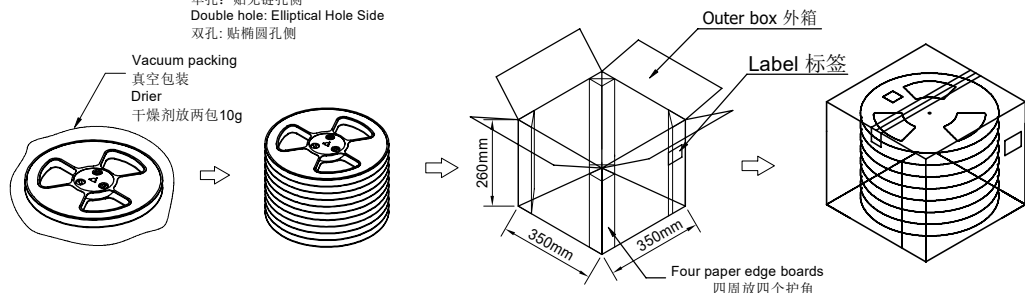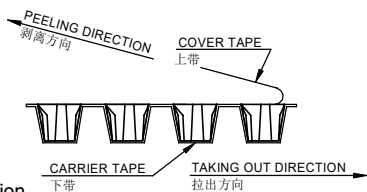

- Note:
- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
 - 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
 - Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:透明色
 - bracer保护带: Color颜色:Nature透明;厚度0.40mm最小
 - Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm
 - Cover Tape上带: 冷封
 - Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
J1002WS-2*XX	J1002WS-2*10	24	/	11.50	29.5	25.4	12.65	600	8	4800
	J1002WS-2*12	32	28.4	14.20	36.5	32.4	14.65	600	6	3600
	J1002WS-2*14						16.65			
	J1002WS-2*16						17.65			
	J1002WS-2*20	44	40.4	20.20	47.0	45.5	22.65	600	5	3000
	J1002WS-2*25						27.65			






A	2018.02.06	D	新增24Pin包装规格	Joshua	Tang	一般公差	东莞市翰皓精密电子有限公司 DONGUAN HANHAO PRECISION ELECTRONIC CO.,LTD				料号: J1002WS-2*XX 名称: 1.00mm Connectors 180° Package					
	2017.06.12	C				新增20Pin/50Pin包装规格										Joshua
	日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ±0.15	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
							X° ±0.2°			syivia	2016/11/08	MM	1:1	1/1	D	A-000



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

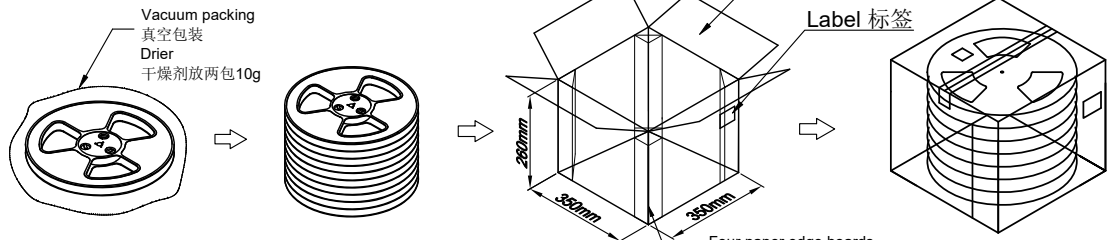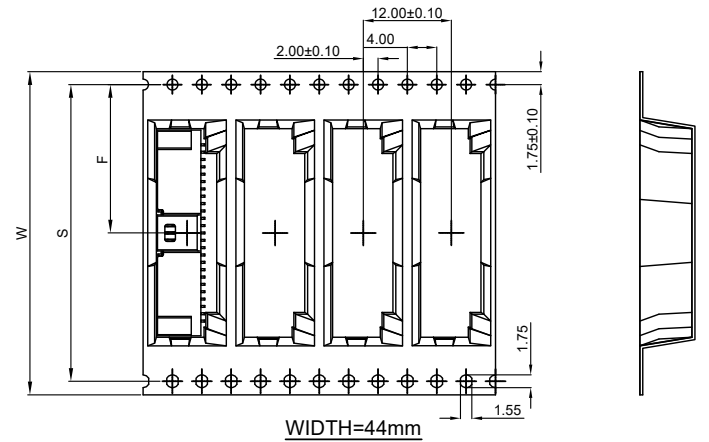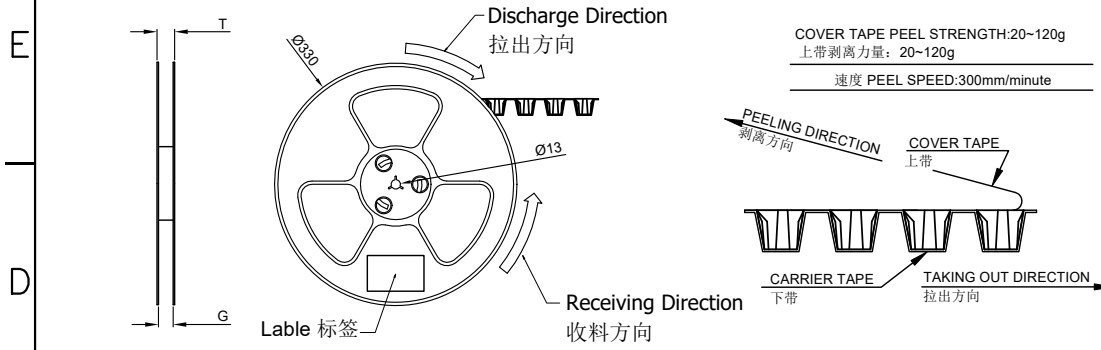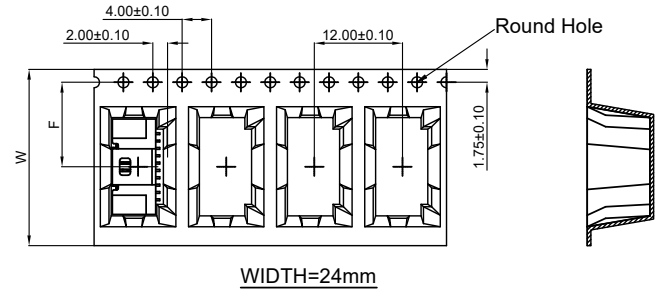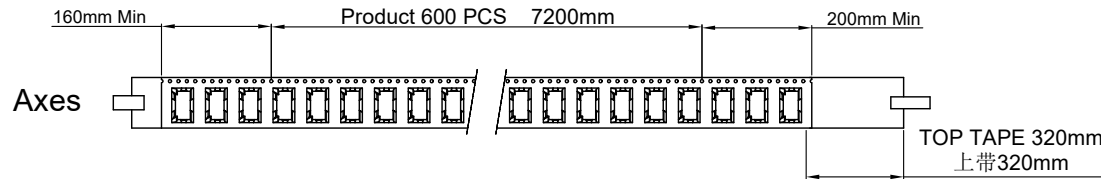

- Note:
- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
 - 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
 - Material for PS ; 材质为PS材质; Color颜色:透明色
 - bracer保护带: Color颜色:Nature透明;厚度0.40mm最小
 - Thickness=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
 - Cover Tape上带: 冷封
 - Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
J1002WRS-2*XX	J1002WRS-2*10	24	/	11.50	29.5	24.4	600	8	4800
	J1002WRS-2*12	32	28.4	14.2	37.5	32.4	600	6	3600
	J1002WRS-2*15								
	J1002WRS-2*20	44	40.4	20.20	49.5	44.4	600	5	3000
	J1002WRS-2*25								

					一般公差		东莞市翰皓精密电子有限公司 DONGUAN HANHAO PRECISION ELECTRONIC CO.,LTD 核准 审查 制作 日期 Alan_qin 2016/12/15			料号: J1002WRS-2*XX				
					.X ±0.35					名称: 1.00mm Connectors 90° Packing 单位 比例 页次 版本 供应商编号 MM 1:1 1/1 A A-000				
					.XX ±0.25									
					.XXX ±0.15									
					X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	视角								